



Electrolux

Moduláris főzőberendezések 700XP 4 égős asztali gáztűzhely

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



Electrolux



371001 (E7GCGH4C00)

4 égős (5,5kw) gázüzemű
asztali tűzhely

Rövid leírás

Termék szám

Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos kivitelbe telepíthető. Nagy hatékonyságú virágláng égőfejek lángszabályzóval és védőlemezzel ellátott őrlánggal. Lángérzékelő. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rm. acél panelek. Nagy teherbírású, öntöttvas edénytartó rácsok. Egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Négy darab 5.5 kW-os nagy hatékonyságú "virág láng" égőfej. A láng felveszi a különböző edények méretét.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- Öntött vas nagy méretű edénytartó rács (opcióként rm. acél), hosszú tartóelemekkel, melynek köszönhetően a legnagyobb méretű edény és a legkisebb is használható.
- Az öntött vas edénytartó rácsok mosogatógépben tisztíthatóak.
- Lángszabályzós égőfejek.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Védett őrláng.
- IPX 4 vízvédelmi szint.

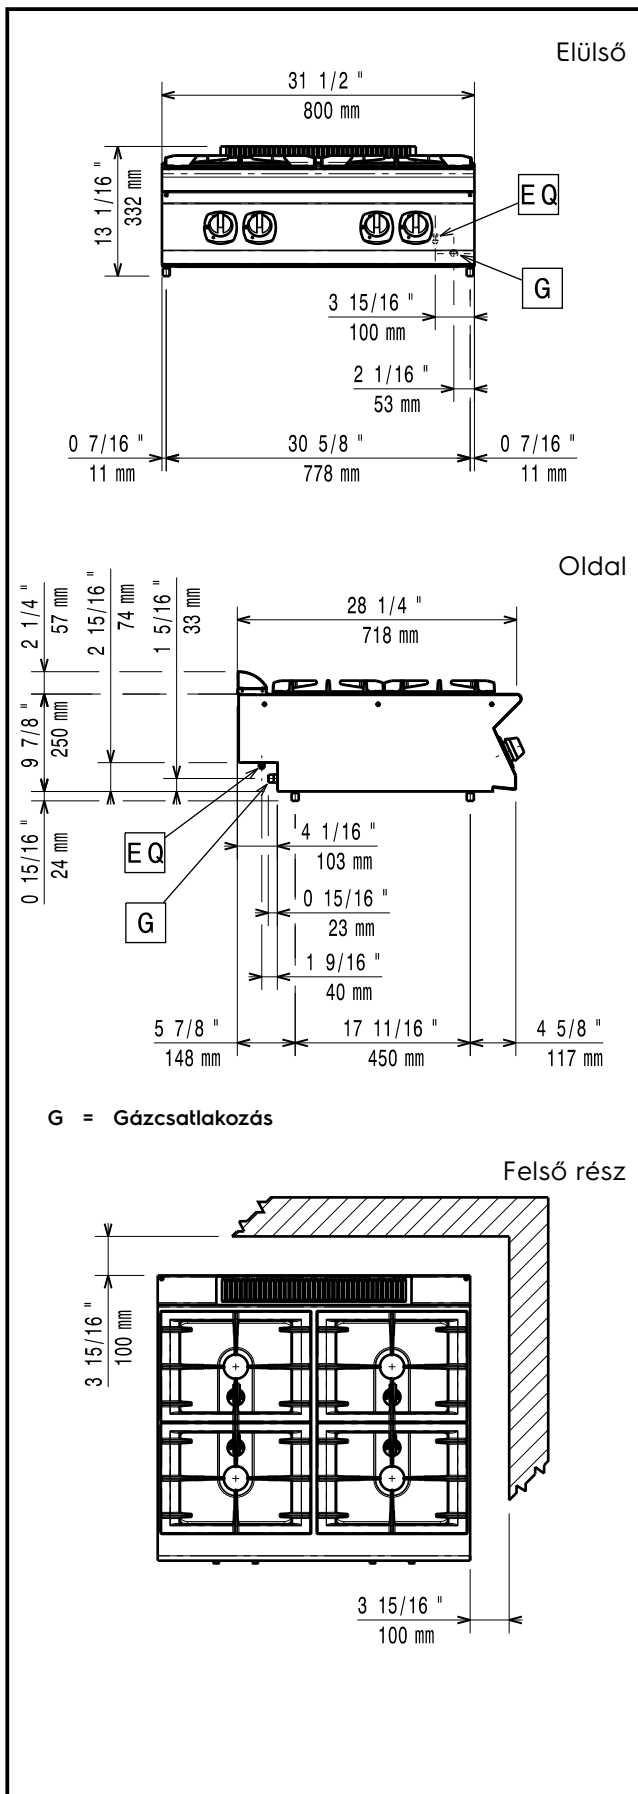
Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Opcionális tartozékok

- | | | |
|---|---------------|--------------------------|
| • Tömítő egységcsomag illesztésekhez | PNC
206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű | PNC
206132 | <input type="checkbox"/> |
| • Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű | PNC
206133 | <input type="checkbox"/> |
| • Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm | PNC
206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm | PNC
206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm | PNC
206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm | PNC
206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm | PNC
206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm | PNC
206246 | <input type="checkbox"/> |
| • Sima sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre | PNC
206260 | <input type="checkbox"/> |
| • Bordázott sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre | PNC
206261 | <input type="checkbox"/> |
| • Egy égős zárt főzőlap. Minden gázégőre helyezhető. | PNC
206264 | <input type="checkbox"/> |

- Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék) PNC 206289
- Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz PNC 206291
- Rozsdamentes acél rács dupla égőfejhez PNC 206297
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308
- Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP) PNC 206363
- Városi gáz fűvókák (G150) a 700-as sorozat gázüzemű modelljeihez PNC 206387
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277
- Sima sütőlap feltét 2 db nyílt gázégőre PNC 921684
- Bordázott sütőlap feltét 2 db nyílt gázégőre PNC 921685
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225


Gáz
Gázteljesítmény:

371001 (E7GCGH4C00) 74998 Btu/óra (22 kW)

Standard gáz típus:

Földgáz

Opcionális gáztípus:

LPG;Városi gáz

Gáz bemenet:

1/2"

Technikai információ:

Elülső égőfejek teljesítménye: 5.5 - 5.5 kW

Hátsó égőfejek teljesítménye: 5.5 - 5.5 kW

Hátsó égőfejek méretei - mm Ø 60 Ø 60

Elülső égőfejek méretei - mm Ø 60 Ø 60

Nettó súly: 38.25 kg

Szállítási súly: 49 kg

Szállítási magasság: 540 mm

Szállítási szélesség: 820 mm

Szállítási mélység: 860 mm

Szállítási térfogat: 0.38 m³

Ha a készülék hőmérséklet érzékeny bútor mellé kerül, akkor egy kb. 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között vagy valamilyen hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.